

CARRINHO DE BEBÊ – MODELO 294
INSTRUÇÕES DE USO: Conservar estas instruções para referência futura

As figuras são meramente ilustrativas e o estilo pode variar.

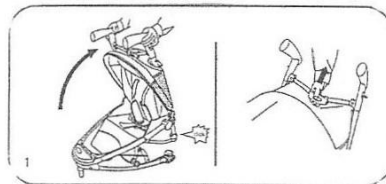
Desenho inovador / Leve / Assento com posições reclináveis / Rodas dianteiras giratórias / Sistema de freios centralizado / Suspensão nas 04 rodas.


MONTAGEM
Para abrir o carrinho (Fig.1)

Soltar o fecho de segurança existente na lateral direita do carrinho.

Pegar as manoplas e suspender até ouvir o “clíc” de travamento

Levantar a trava central entre manoplas e travar.


Rodas dianteiras giratórias (Fig.2)

Para colocar as rodas dianteiras, encaixe o eixo vertical das rodas na base plástica do carrinho até travar.

Para retirar as rodas basta apertar o botão e desencaixar as rodas.

As rodas dianteiras podem ficar fixas ou giratórias.

Levante ou baixe a trava de segurança do eixo da roda dianteira para fixar a posição da roda ou para que fique livre para girar.

Freios

Para usar os freios, basta apertar firmemente a alavanca direita do freio até que esta enganche completamente na roda.

Para soltar os freios, aperte o botão vermelho esquerda do freio até que solte completamente das rodas.

Para montar as rodas traseiras. (Fig.3)

As rodas com diâmetro maior devem ser encaixadas nos furos da parte traseira junto a alavanca do freio.

Para retirar as rodas basta apertar o botão e desencaixar as rodas.

Ajuste do encosto (Fig.4)

A posição do encosto pode ser alterada através do ajuste das cintas atrás do encosto.

Utilizando o cinto de segurança (Fig. 5 e 6)

Pressionar as duas extremidades do cinto de segurança dentro da fivela, até que ouça um “clíc” de travamento.

Capota

Para montar a capota alinhe o pino de travamento com a braçadeira da base do toldo pressionando sobre a estrutura e encaixar os botões de pressão.

Para abrir a capota, basta puxar para frente até que fique montada.

Para fechar o Carrinho (Fig. 7)

Apertar o botão de travamento entre as manoplas e empurrar para baixo.

Puxar para cima a trava existente nas laterais das manoplas e empurrar a estrutura para frente, por último coloque a trava de fechamento para evitar que o carrinho se abra quando transportado fechado.

CUIDADOS E MANUTENÇÃO

Sempre deixe o carrinho em um local limpo e seco

Limpe a estrutura com um pano úmido

Não utilizar detergentes fortes nem produtos químicos.

Para retirar manchas do tecido utilize somente água e sabão neutro.

Verificar as peças do carrinho regularmente e apertar quando houver necessidade.

As Peças quebradas ou danificadas devem ser substituídas.

OBSERVAÇÕES:

O carrinho pode ser usado por bebês recém nascidos até 36 meses de idade com um peso de no máximo 17Kg.

Não transporta mais do que 04 Kg na cesta de porta objetos.

As partes metálicas do carrinho devem limpas com um pano umedecido, depois com um pano seco.

Às partes de vinil devem limpas com produtos neutros.

Não transportar mais de uma criança no carrinho.

Verifique que o carrinho esteja bem montado antes de por a criança.

Ajuste o cinto de segurança ao corpo da criança e que o mesmo esteja travado.

